



NINFA100

Libertà progettuale.

Il riflesso dell'eleganza, dall'idea architettonica alla realizzazione: **Ninfa100** è il prodotto più venduto negli ultimi tre anni ed è la balaustra in vetro che offre il più alto numero di soluzioni per interni e valorizza lo spazio con lo stile e la trasparenza dei suoi vetri, soprattutto quando sono utilizzati come parapetti.

- Con altezza base di 105 mm, la balaustra è certificata classe 200 kg/m con vetro 8+8, facile e veloce da montare, registrabile per mettere a piombo il vetro agendo solo dal lato interno.



NINFA100

43

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE SOPRA PAVIMENTO CON VETRO 8+8+0.76/1.52.

Con vetro:
- 8 + 8 + 0.76/1.52

Registro Superiore B

Profilo porta vetro in alluminio


Registro Inferiore B1

Gomma protezione infiltrazione acqua
(compreso nel kit)

Astina M10x130 per
massetto max 50 mm
(compreso nel kit).

Resina chimica (esclusa)

Foro da 14 mm

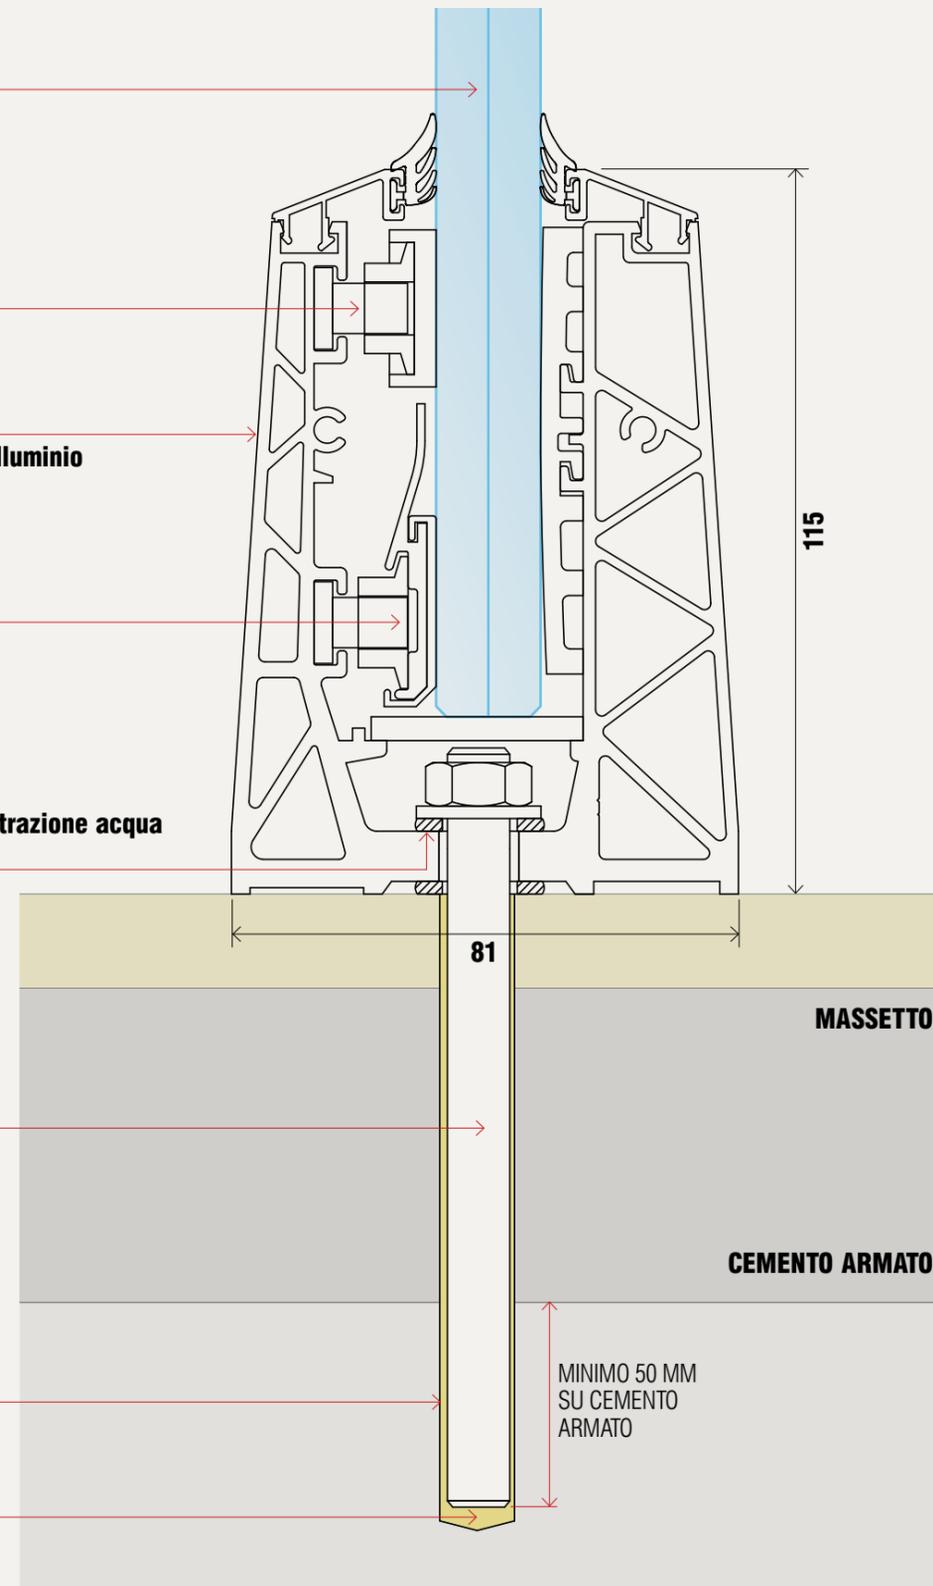

NINFA100

Vetro

Registro B1

Registro B

Fissaggio C


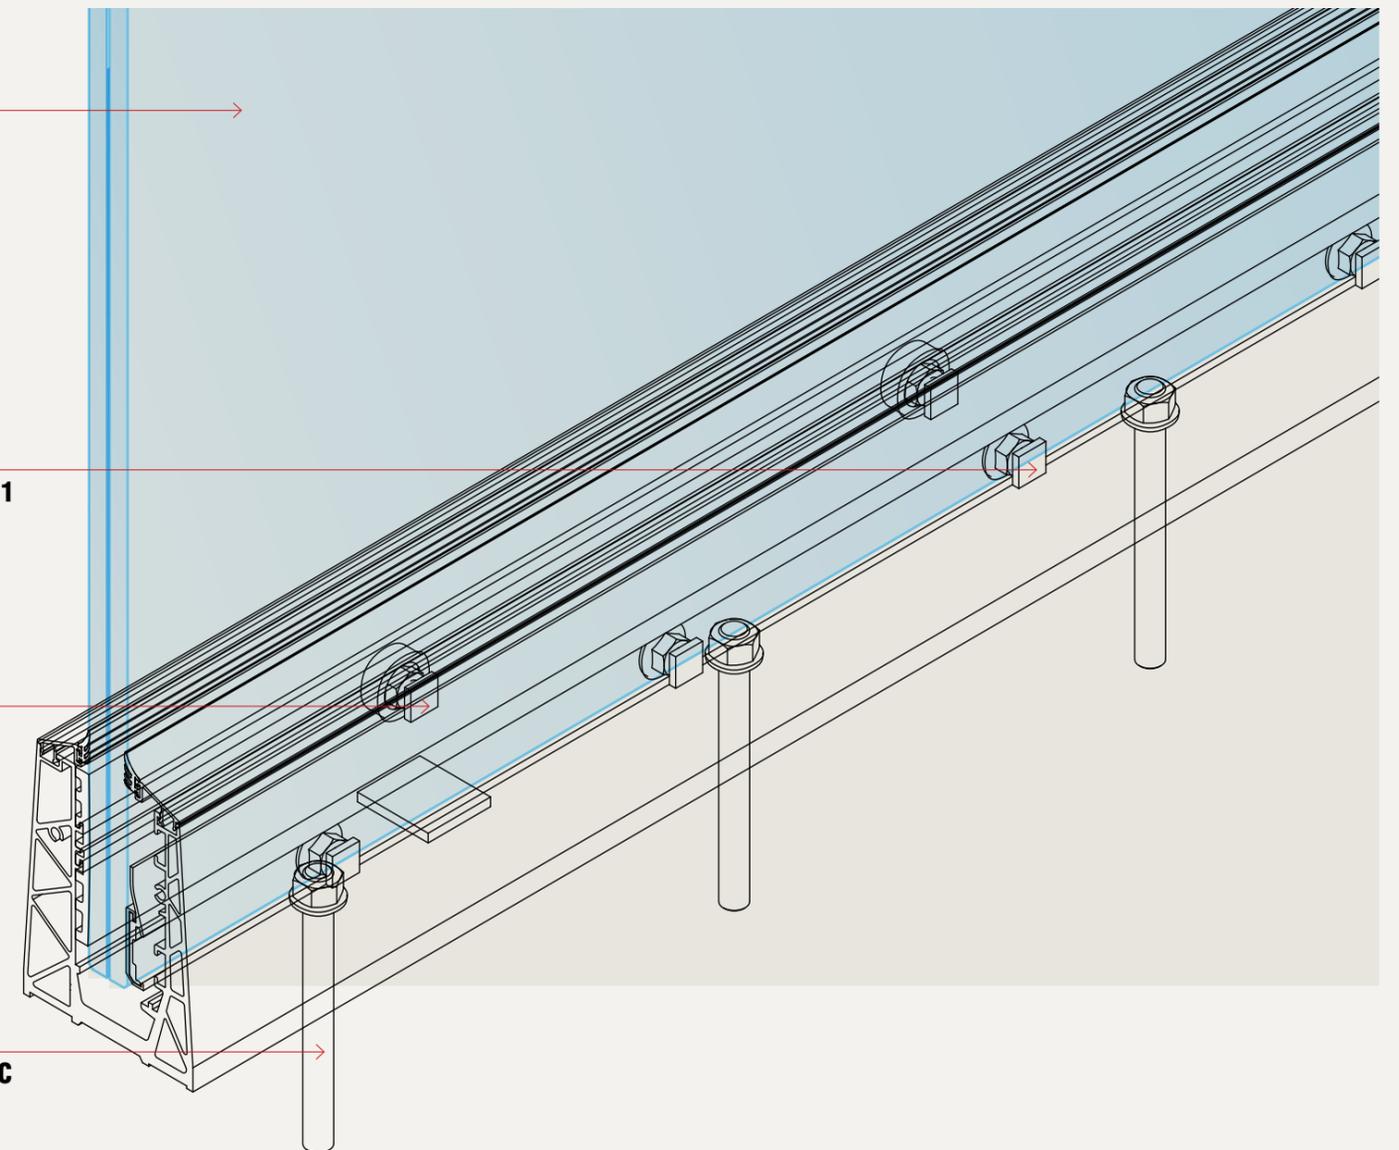


TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

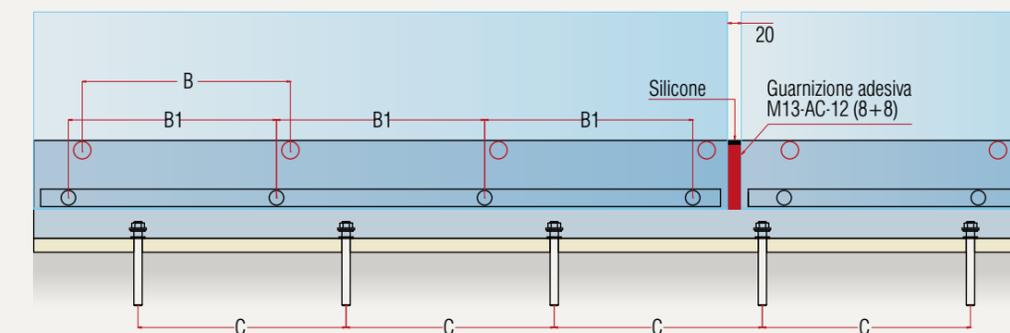


CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro H max = 1100 mm	8 + 8 + 0.76/1.52 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	5 (PASSO 200 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	

NINFA100

44

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE SOPRA PAVIMENTO CON VETRO 8+8+0.76/1.52.

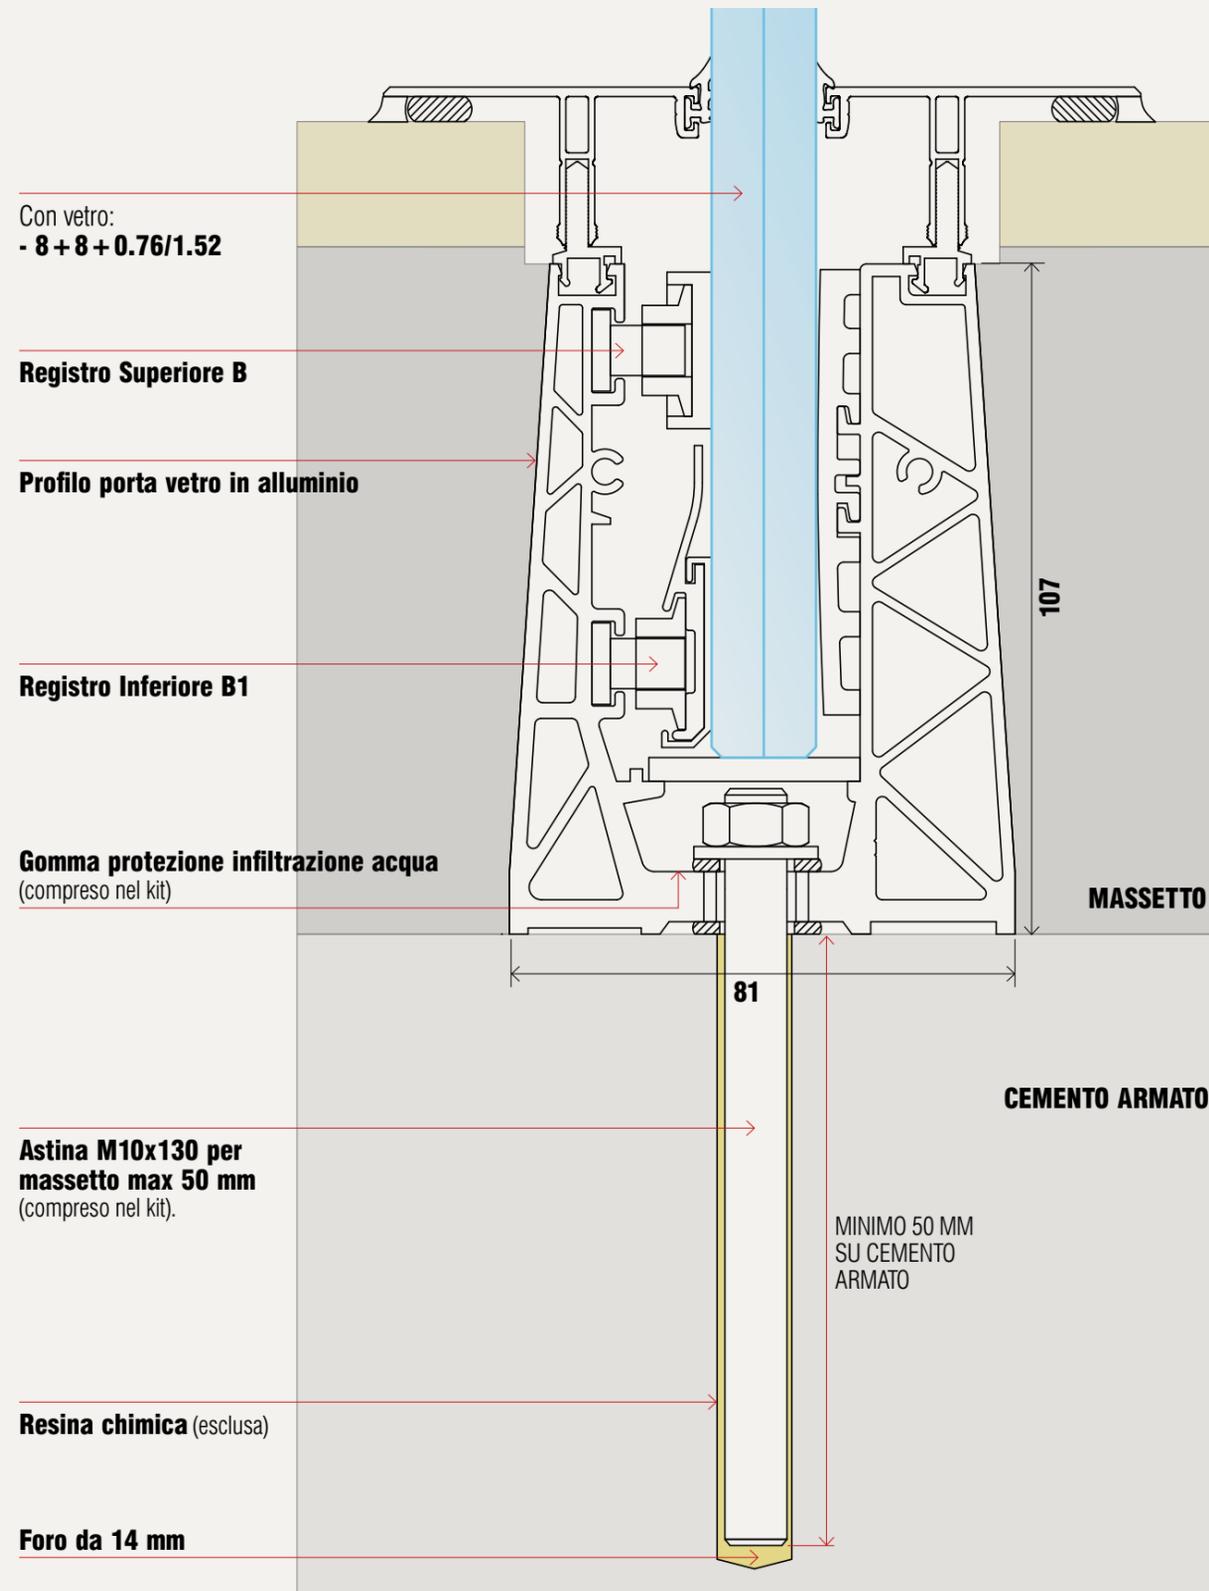

NINFA100


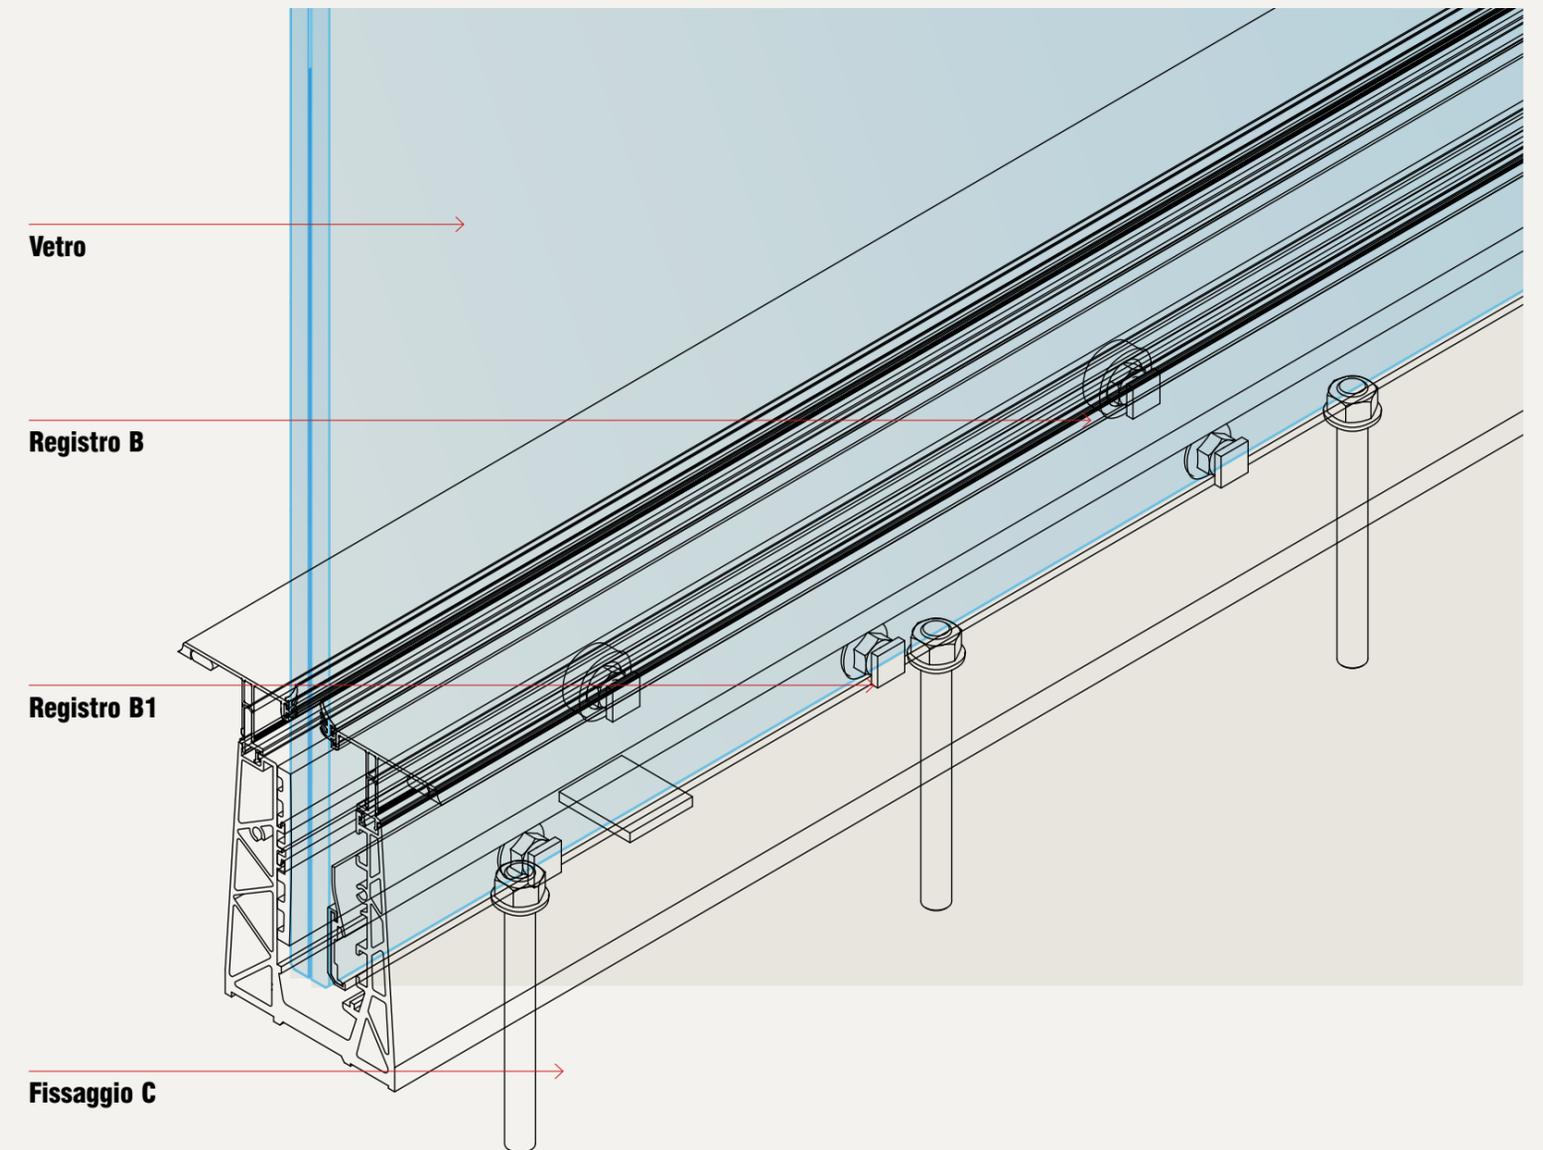


TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

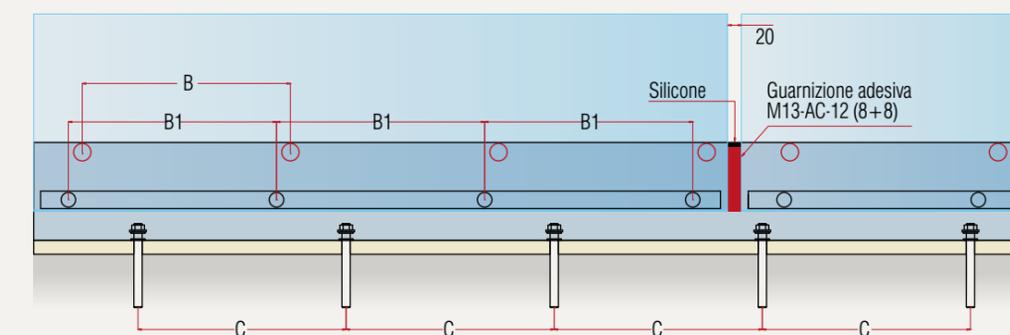

CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro H max = 1100 mm	8 + 8 + 0.76/1.52	PVB
B. registro superiore	4	(PASSO 300 mm)
B1. registro inferiore	5	(PASSO 200 mm)
C. fissaggio	4	(PASSO 300 mm)