




NINFA50

Il sistema più piccolo
è di grande profilo.

Colori disponibili:

-  Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.
-  Alluminio colore
RAL 9010 bianco lucido.
-  Alluminio colore
RAL 9005 nero opaco.
-  Alluminio grezzo.

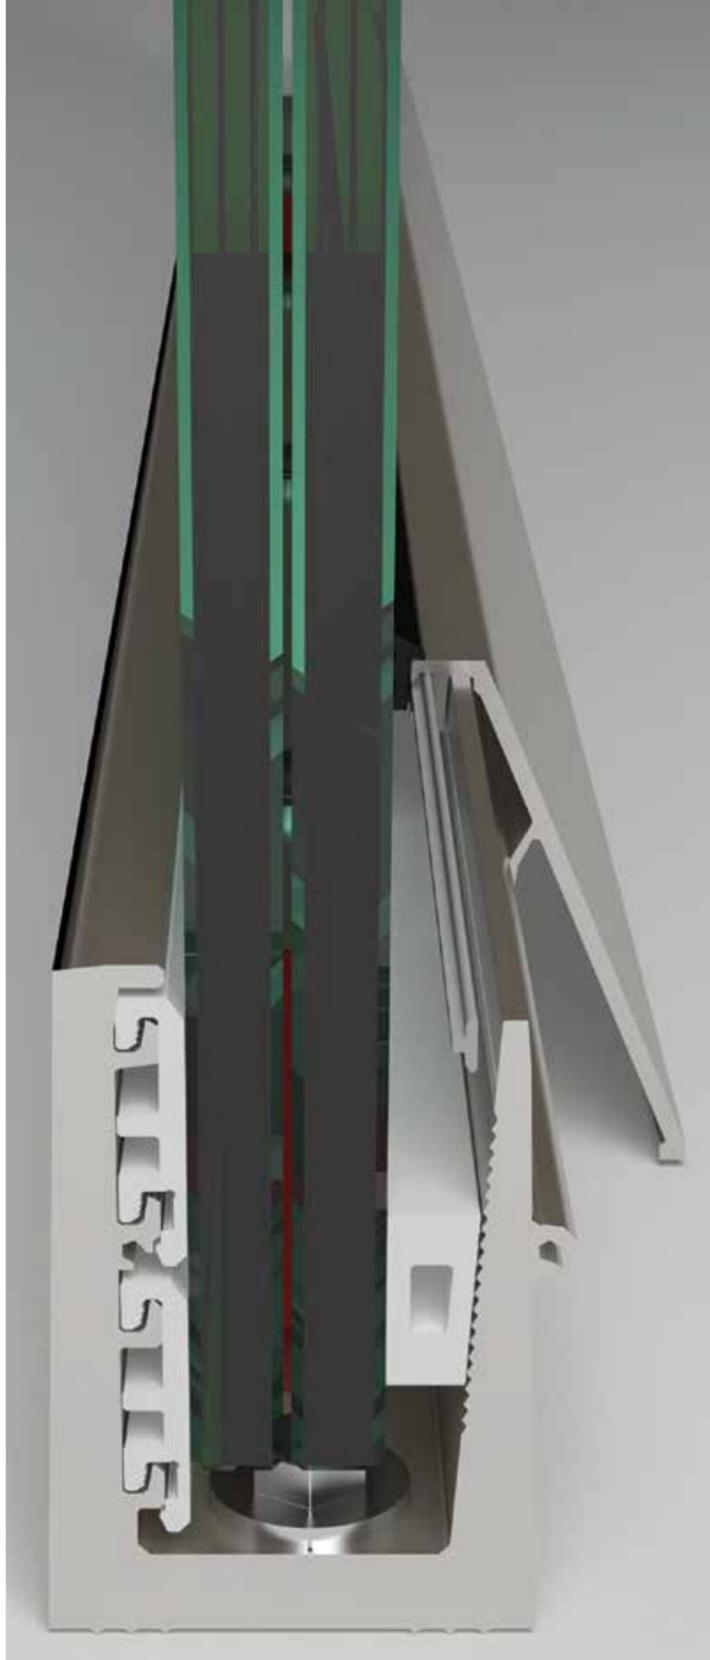


NINFA50

Dimensioni ridotte che accrescono gli spazi.

Ninfa50 è il profilo più piccolo di tutta la gamma, adatto per il montaggio sopra ai muretti. Nel rispetto delle normative nazionali ed UNI, ha una certificazione alla spinta classe 200 kg/m, con altezza massima del vetro pari a 800 mm ed un'altezza del profilo di soli 62 mm.

LEGENDA

PER TIPOLOGIA E
ALTEZZA DEI VETRI
VEDERE PAG. 46/47

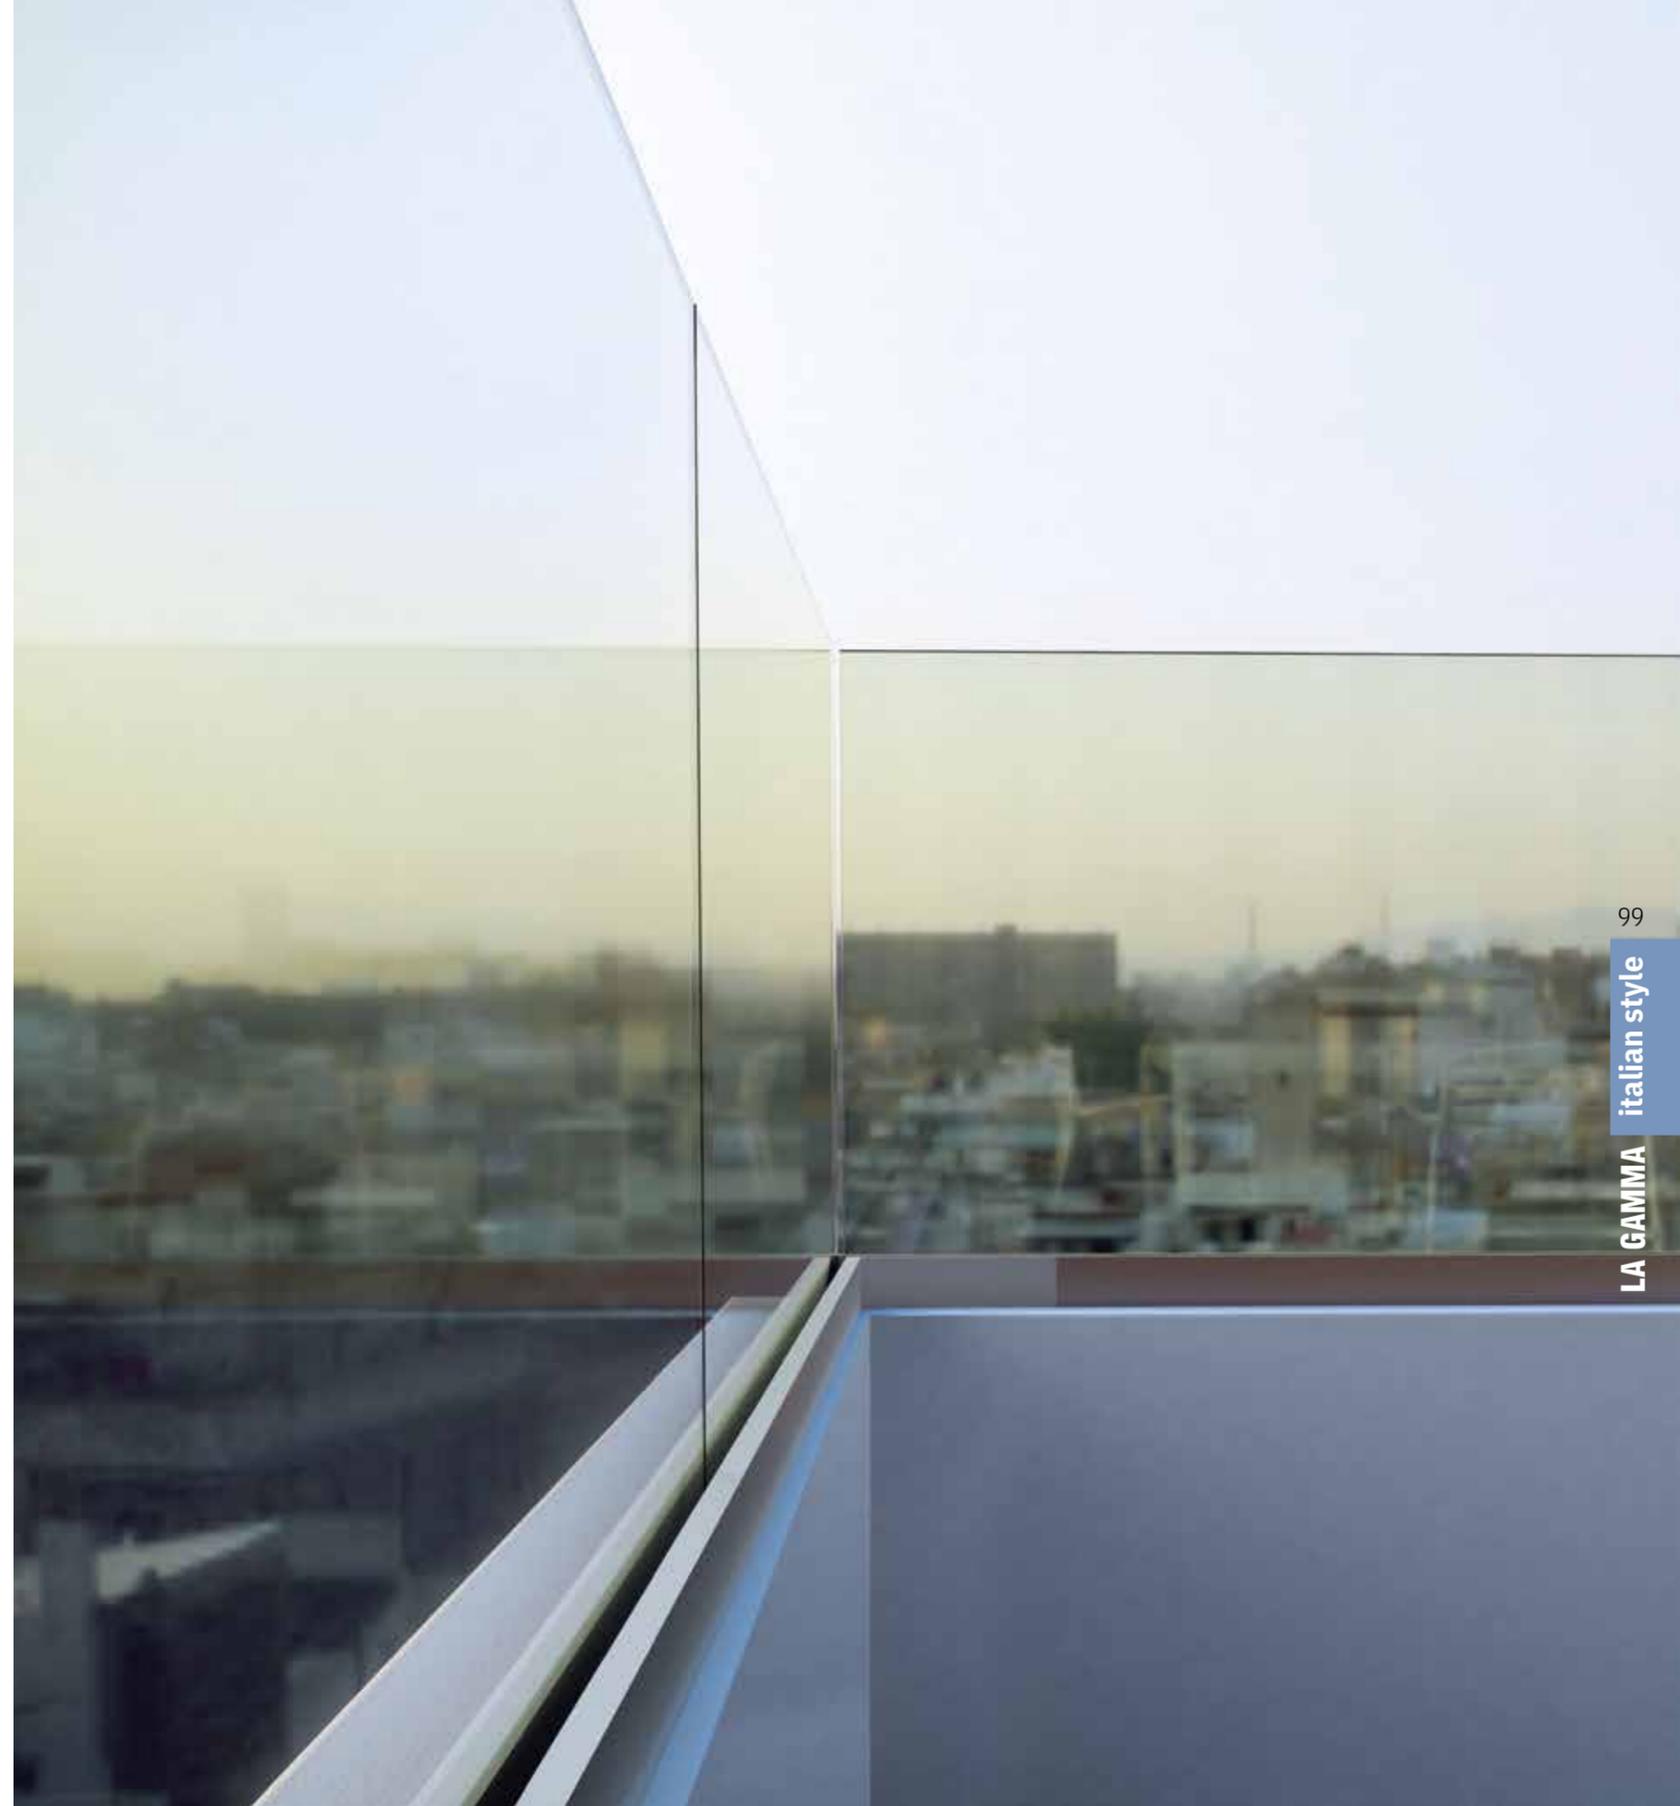

MONTAGGIO IN 4 STEP

Il profilo viene consegnato con gli accessori già montati.

1 CI PENSA LA FARAONE

A forare il profilo:

- › Ogni 30 cm (classe 200 Kg/m)
- › Infilaggio guarnizione rigida nelle sedi

1. TU DEVI SOLO...

Fare i fori sul muretto e fissare il profilo con le viti certificate fornite dalla Faraone.



IMPORTANTE

Posizionare il profilo ad una distanza non superiore ai 40 mm. dal bordo del lato interno.

Max 40 mm

2 CI PENSA LA FARAONE

A fornire le viti di fissaggio certificate.

› 2

Provvedere al fissaggio con i tasselli meccanici in dotazione. (assicurarsi che il fissaggio sia fatto su cemento armato, altrimenti utilizzate il fissaggio ed astina M8 con resina chimica).

3 CI PENSA LA FARAONE

Provvedere a posizionare alla base 2 spessori in nylon in dotazione per ogni vetro. (assicurarsi che l'altezza sia più alta della testa delle viti);

› 3

Infilare il vetro;

› 3.1

Inserire la barra in PVC verso il basso per bloccare il vetro e compensare le differenze di spessore. Infilare i registri inferiori.

2
BARRA PVC

1
VETRO


4 TU DEVI SOLO...

› 4

Una volta che le operazioni descritte al punto 3 e 3.1 sono state eseguite, montare il carter 4 a scatto completo di guarnizione al profilo.

› 5

Per vetri con altezza sopra i 40 cm, si consiglia l'uso del passamano T04 per un facile allineamento del vetro.

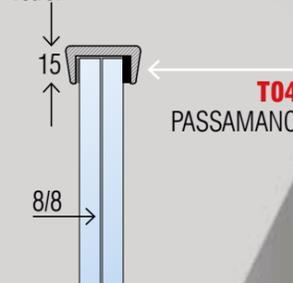

HAI GIÀ FINITO!

4

Scarica il video del montaggio



NINFA50

200KG

CODIFICA
ARTICOLI

CLASSE 200 KG/M
CON LED E VETRO
8 + 8 +0,76/ 1,52

M09-23B . Guarnizione ad infilare (TPV nero)

NM50-1 . Scatto fermavetro in alluminio / profilo antiscalata per bambini

M13-AC-04/1 . Guarnizione plastica compensatrice (pvc)

NM50 . Profilo portavetro in alluminio


M13-AC-07 . Guarnizione pressore

M13-AC-04/1
Guarnizione plastica compensatrice (pvc)

LED
- FL10 Plastica portaled
- FL11 Profilo in alluminio portaled

MR-01V3/S
Fissaggio svasato sistema LED

NM50-1/G/DX & NM50-1/G/SX
Tappo destro e sinistro in alluminio (non rappresentati)

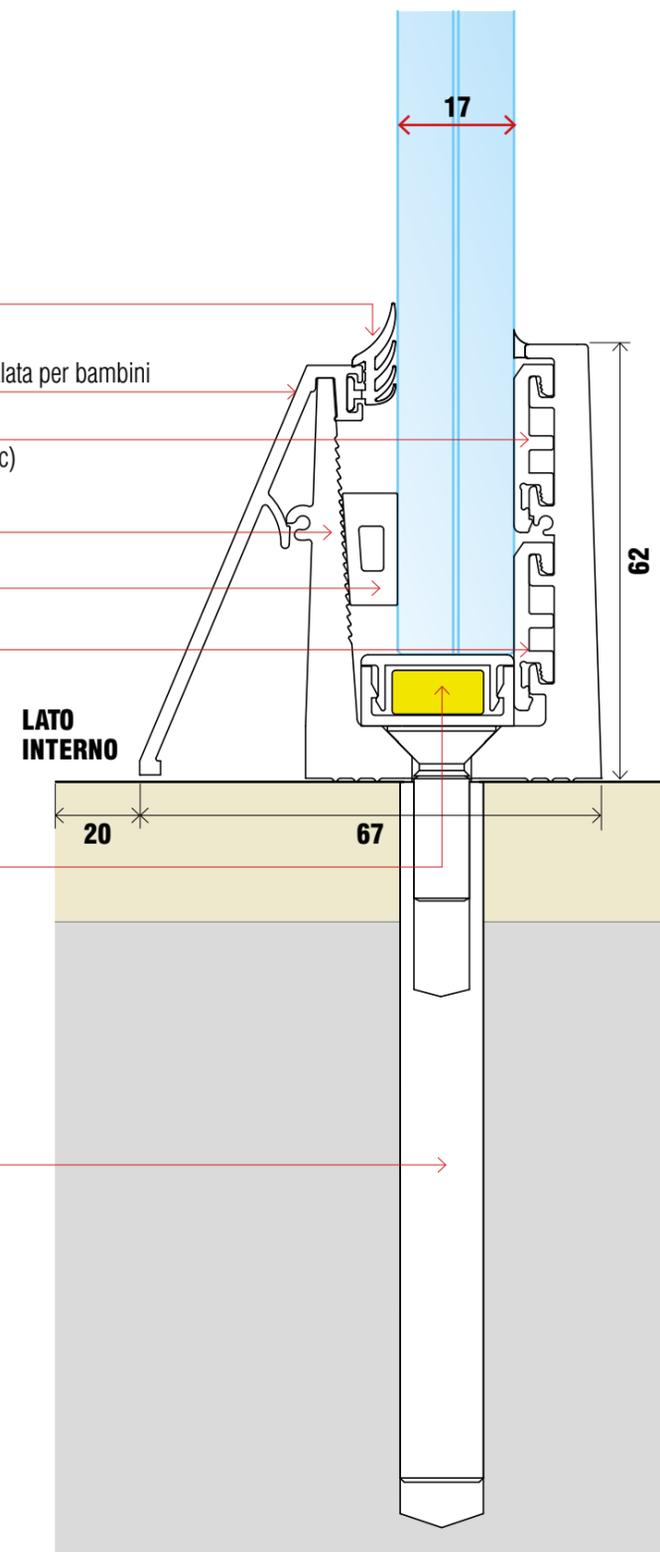

LATO
INTERNO

20

67

17

62

102

italian style

LA GAMMA

LEGENDA
PER TIPOLOGIA E
ALTEZZA DEI VETRI
VEDERE PAG. 46/47

NINFA50

200KG

CODIFICA
ARTICOLI

CLASSE 200 KG/M
CON VETRO
8 + 8 +0,76/ 1,52

M09-23B . Guarnizione ad infilare (TPV nero)

NM50-2C/G
Scatto curvo fermavetro in alluminio / profilo antiscalata per bambini

M13-AC-04/1 . Guarnizione plastica compensatrice (pvc)

NM50 . Profilo portavetro in alluminio


M13-AC-07 . Guarnizione pressore

M13-AC-04/1
Guarnizione plastica compensatrice (pvc)

M13-AC-06/1
Plastica reggivetrol (pezzi 3/m)

M13-AC-10
Vite autofilettante M8x110 (pezzi 4/m)

NM50-2/G/DX & NM50-2/G/SX
Tappo destro e sinistro in alluminio (non rappresentati)

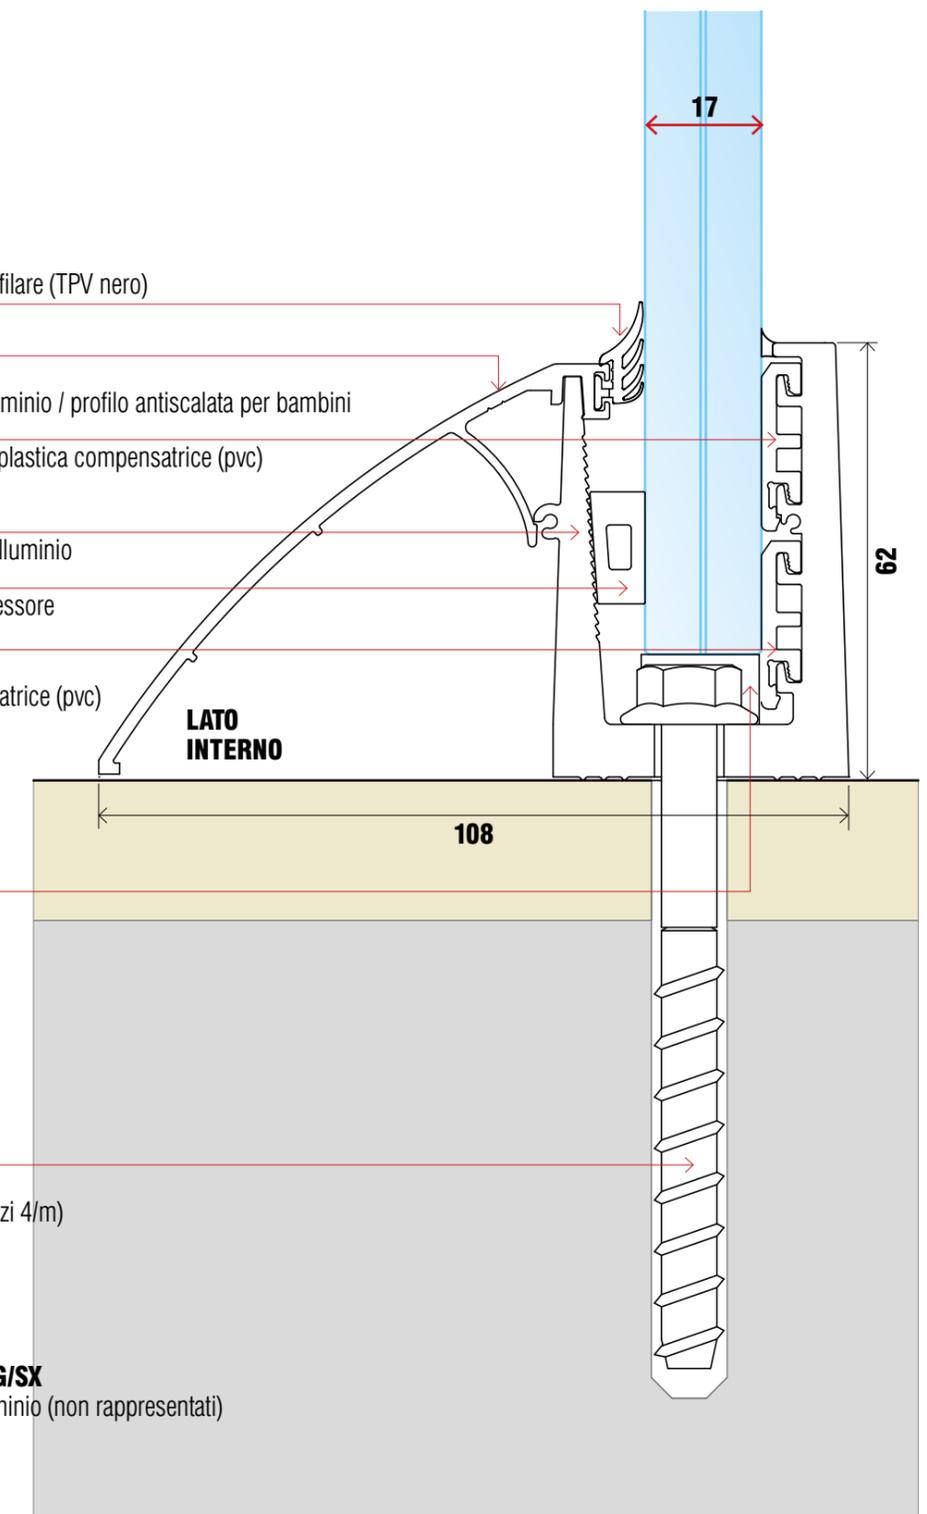

LATO
INTERNO

108


17

62

103

italian style

LA GAMMA

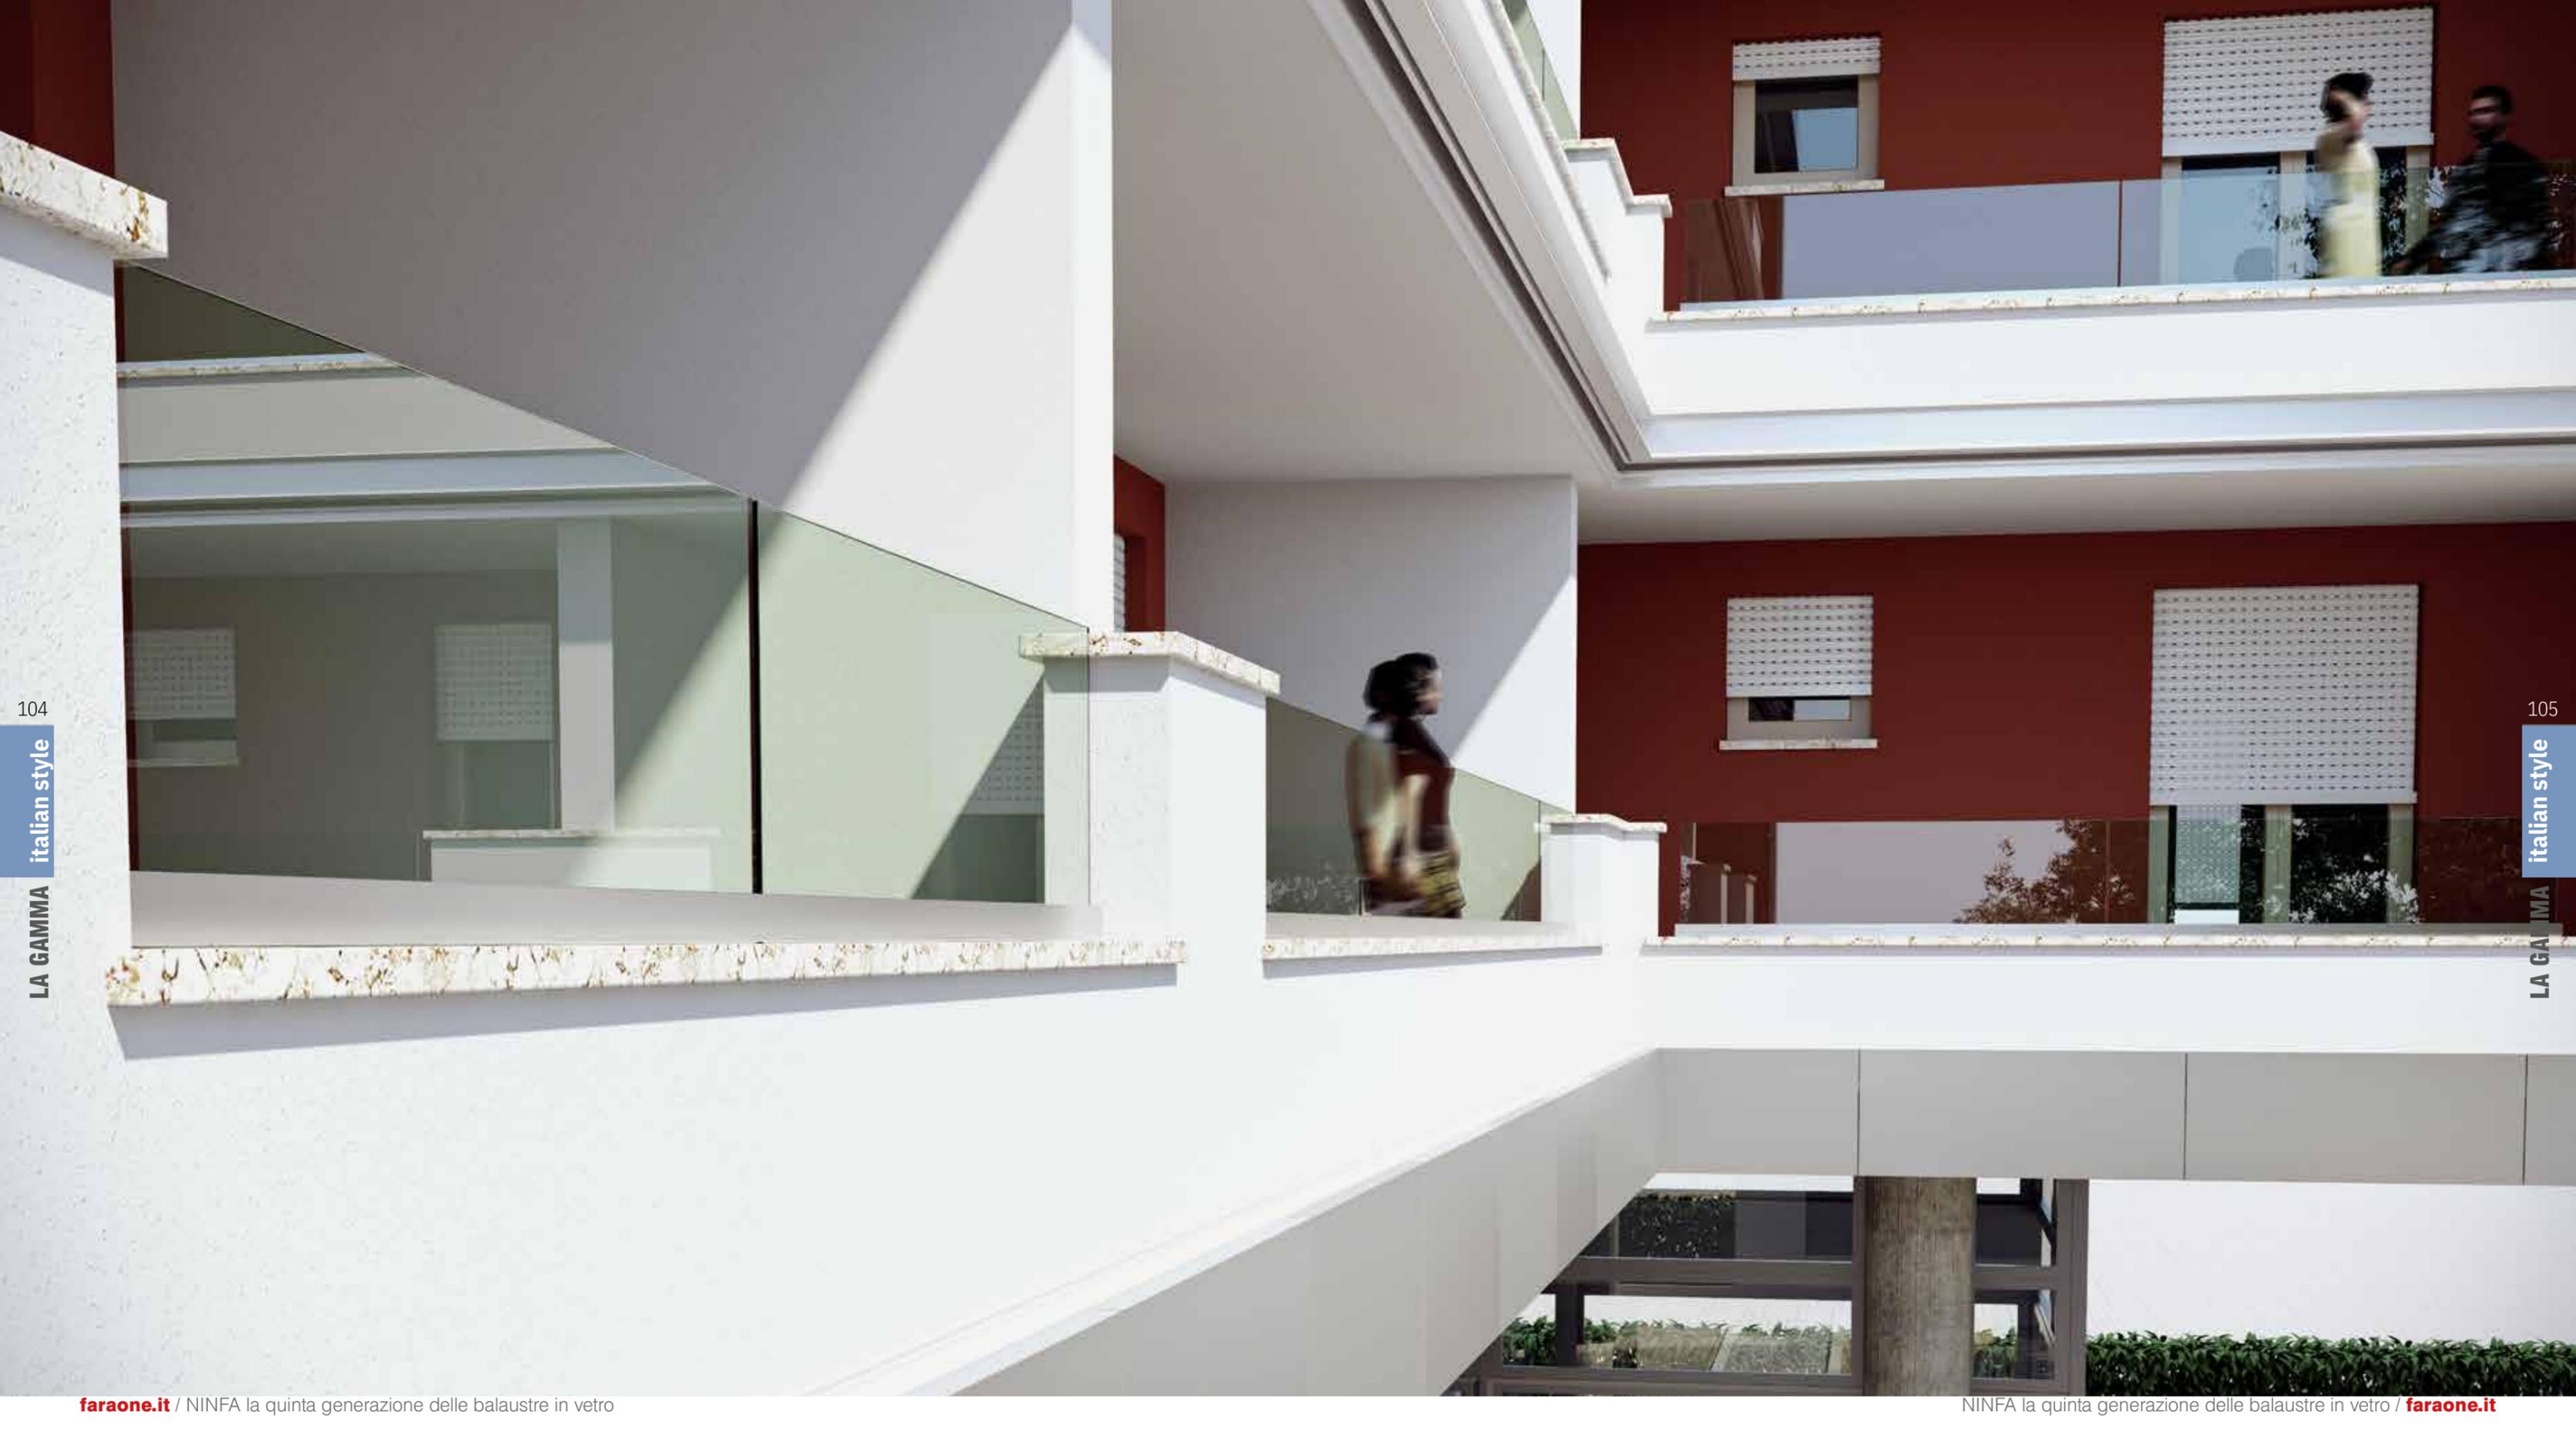

NINFA55

22

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE PER IL MONTAGGIO SU MURETTO CON VETRO 6+6 - 8/8.

SOLUZIONE VALIDA ANCHE PER NINFA50

Con vetro:
- 6+6+0.76
- 8+8+0.76/1,52

Registro Superiore B


Registro Inferiore B1

Gomma protezione infiltrazione acqua (compreso nel kit)

Astina M8x130 (compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Foro da 10 mm

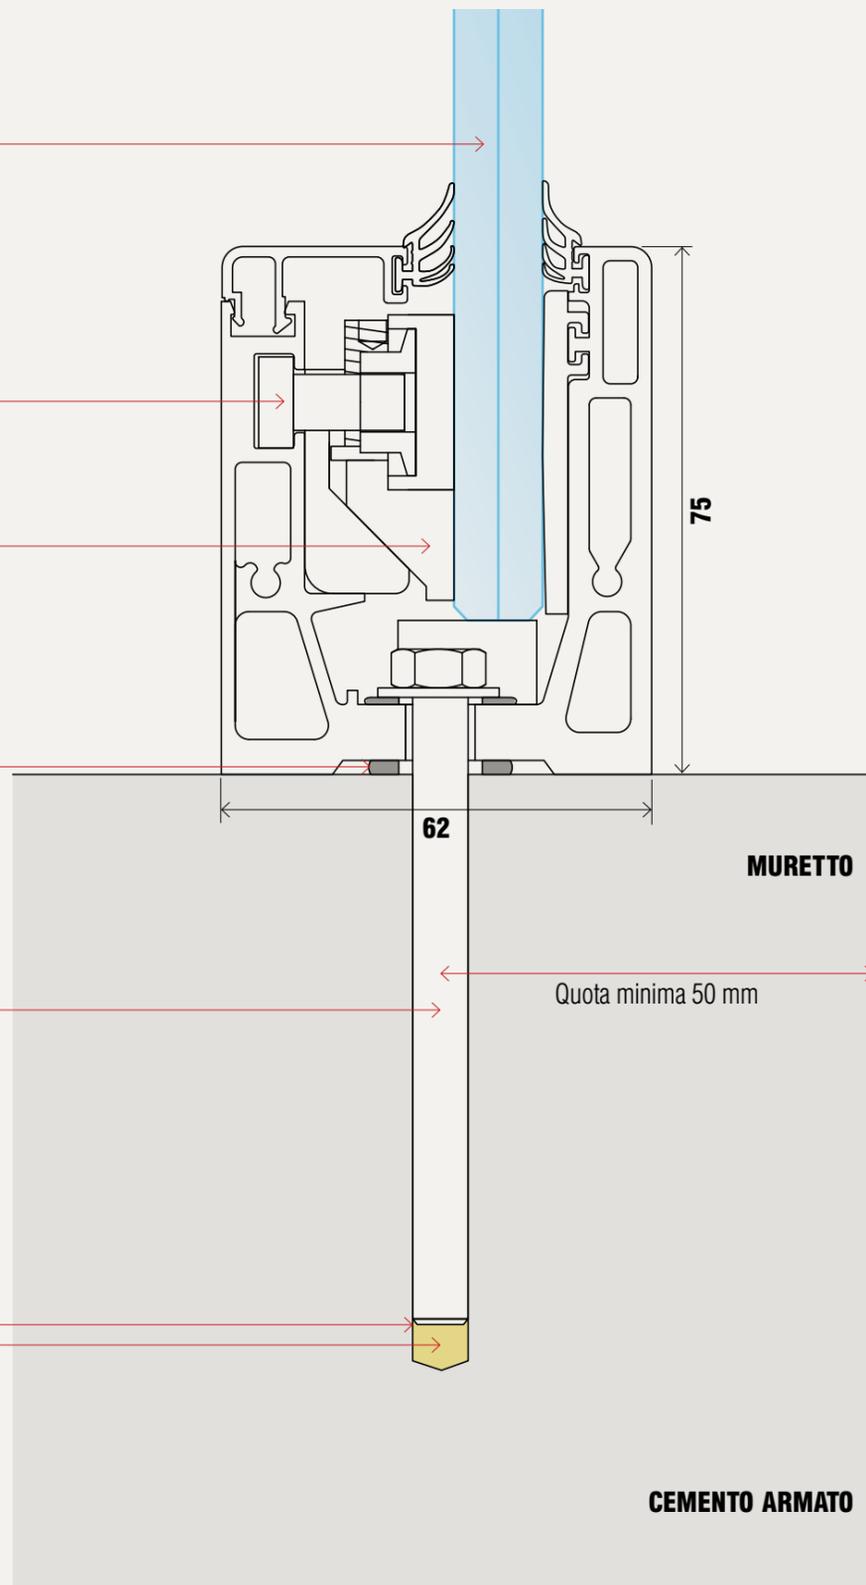

NINFA55

Vetro


Registro B1

Registro B

Fissaggio C

LEGENDA
PER TIPOLOGIA E ALTEZZA DEI VETRI
VEDERE PAG. 46/47

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

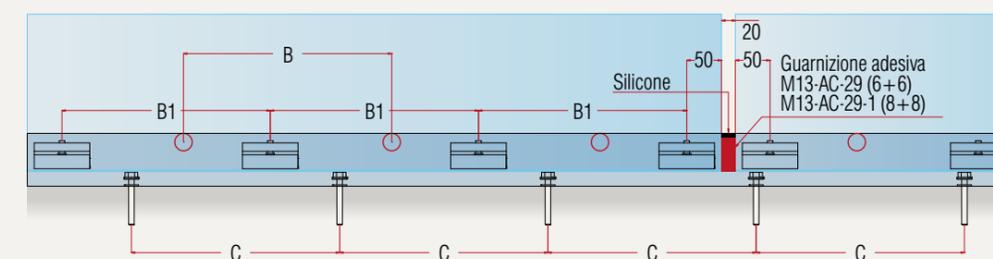

CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	6+6+0.76 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	
CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	8+8+0.76/1.52 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	

NINFA55

23

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE PER IL MONTAGGIO SU MURETTO E SISTEMA LED INTEGRATO CON VETRO 6+6 - 8/8.

SOLUZIONE VALIDA ANCHE PER NINFA50

Con vetro:
- 6+6+0.76
- 8+8+0.76/1,52

Registro Superiore B

Registro Inferiore B1


Led

Gomma protezione infiltrazione acqua (compreso nel kit)

MR-01V3/S Fissaggio svasato sistema LED

Resina chimica (esclusa)

Foro da 16 mm

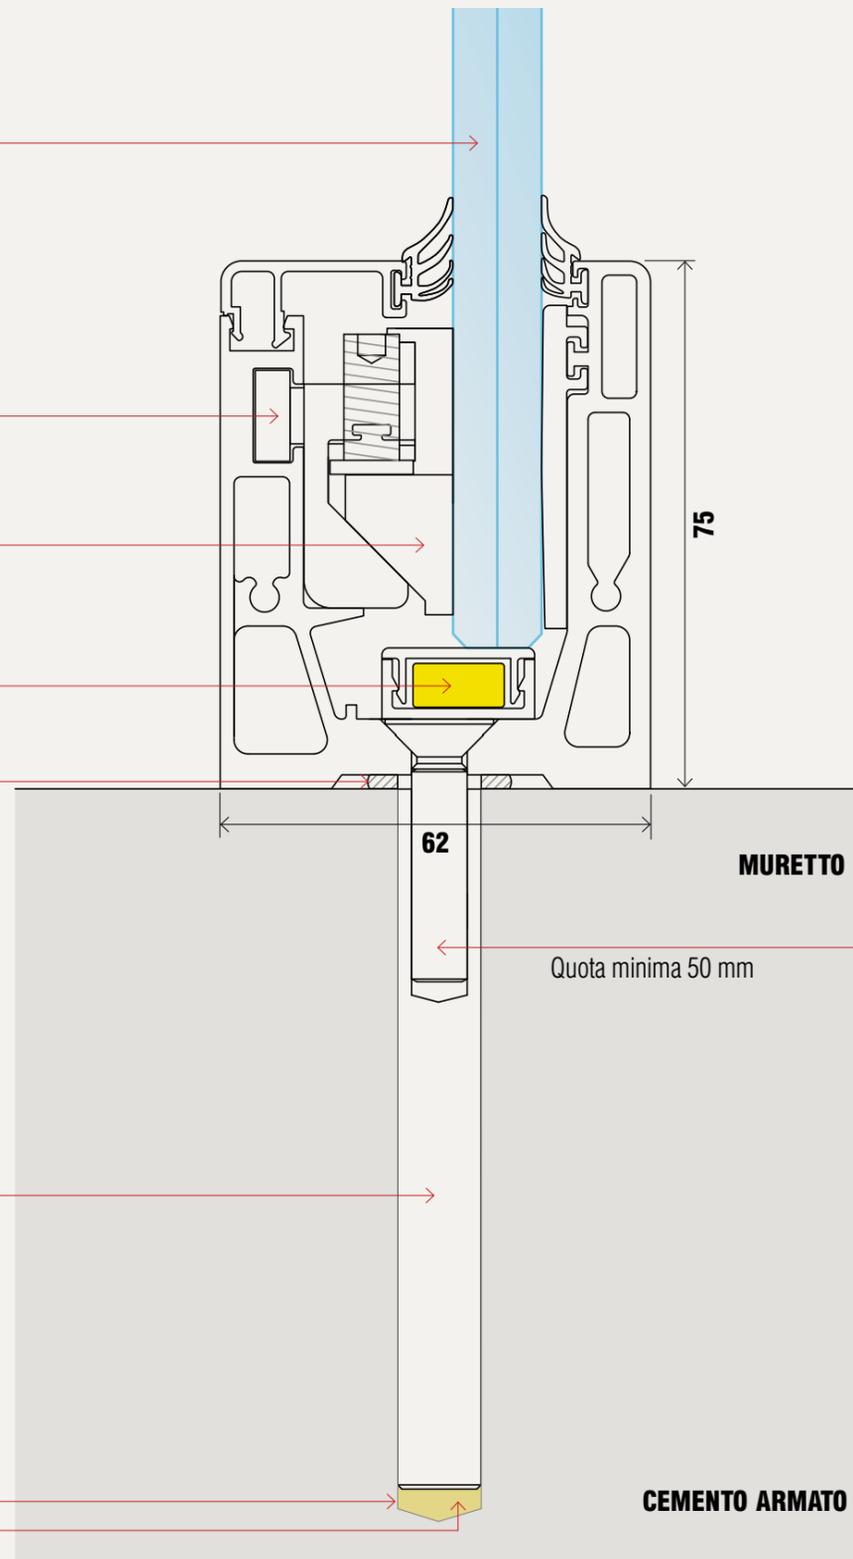


NINFA55

Vetro

Registro B1


Registro B

Fissaggio C

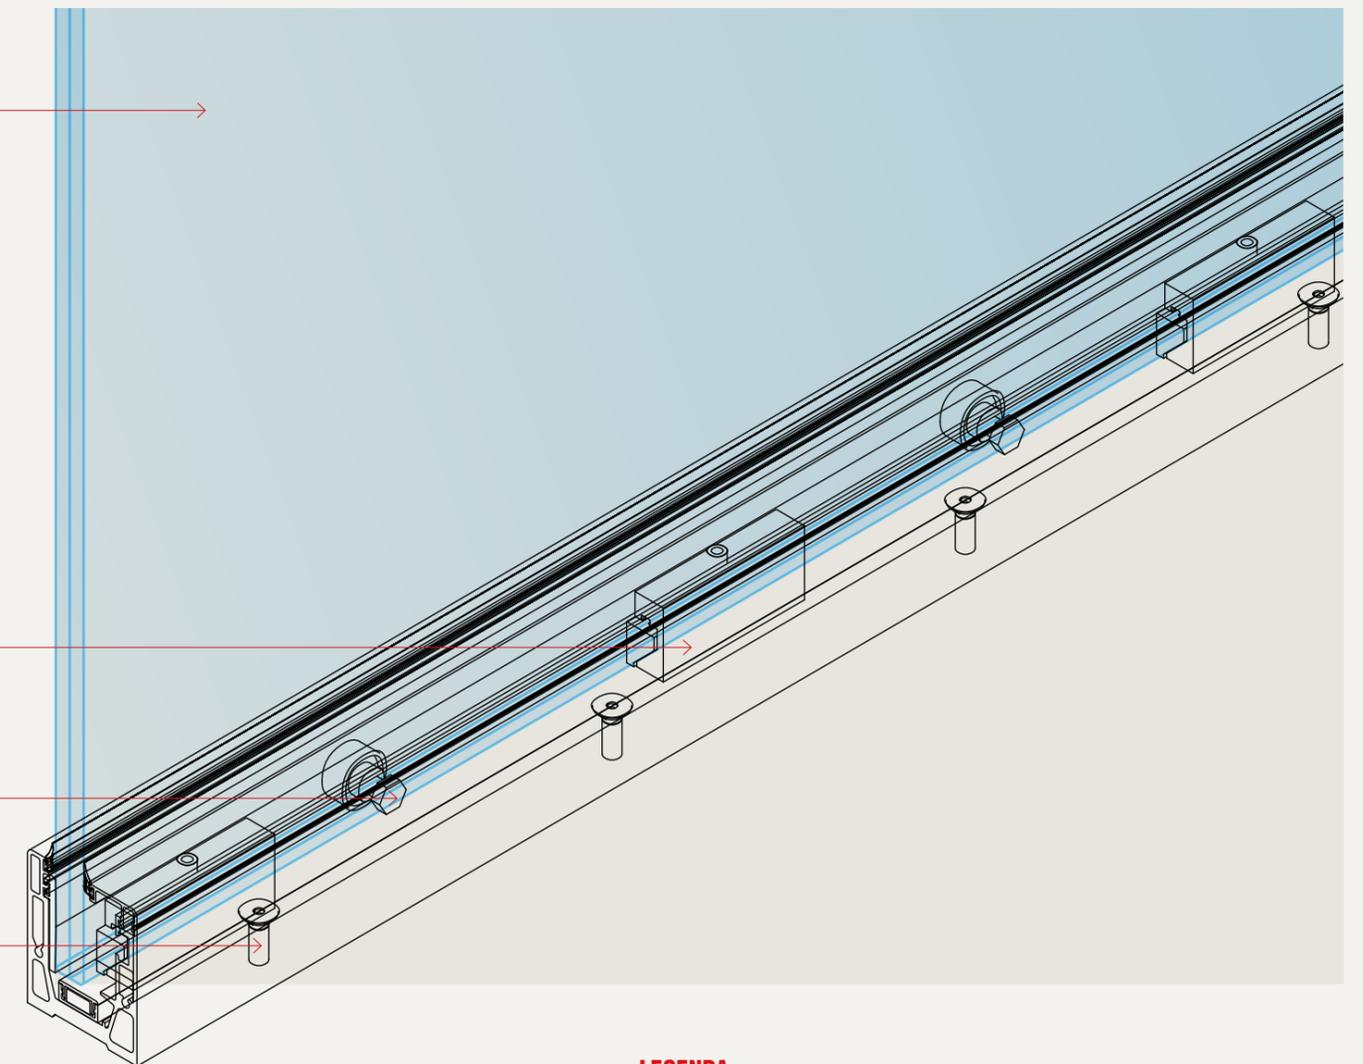

LEGENDA
PER TIPOLOGIA E ALTEZZA DEI VETRI
VEDERE PAG. 46/47

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

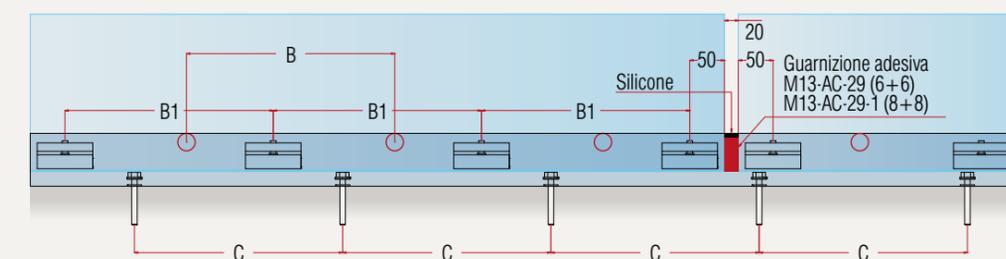

CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	6+6+0.76 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	
CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	8+8+0.76/1.52 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	


NINFA55

24

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE AFFOGATA A FILO ESTERNO CON PANNELLO DI RIVESTIMENTO CON VETRO 6+6 - 8/8.

SOLUZIONE VALIDA ANCHE PER **NINFA50**

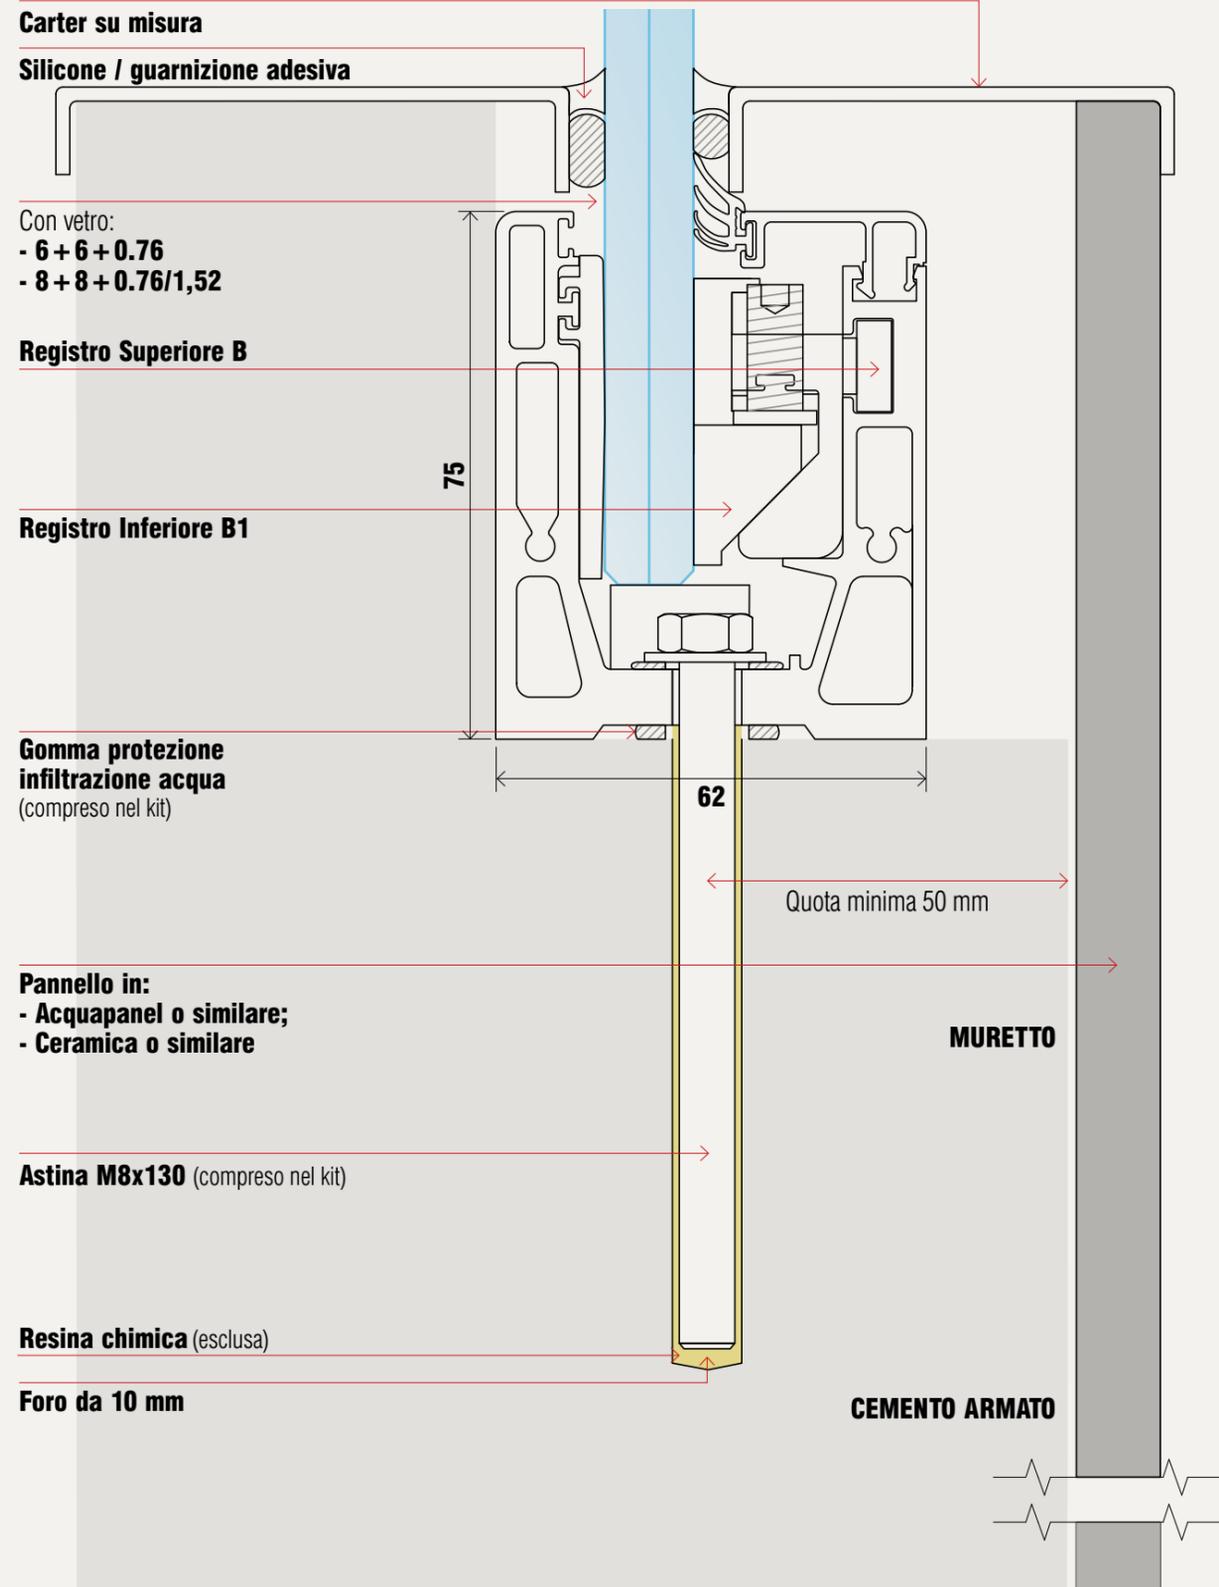

NINFA55

Vetro

Registro B1

Registro B

Fissaggio C


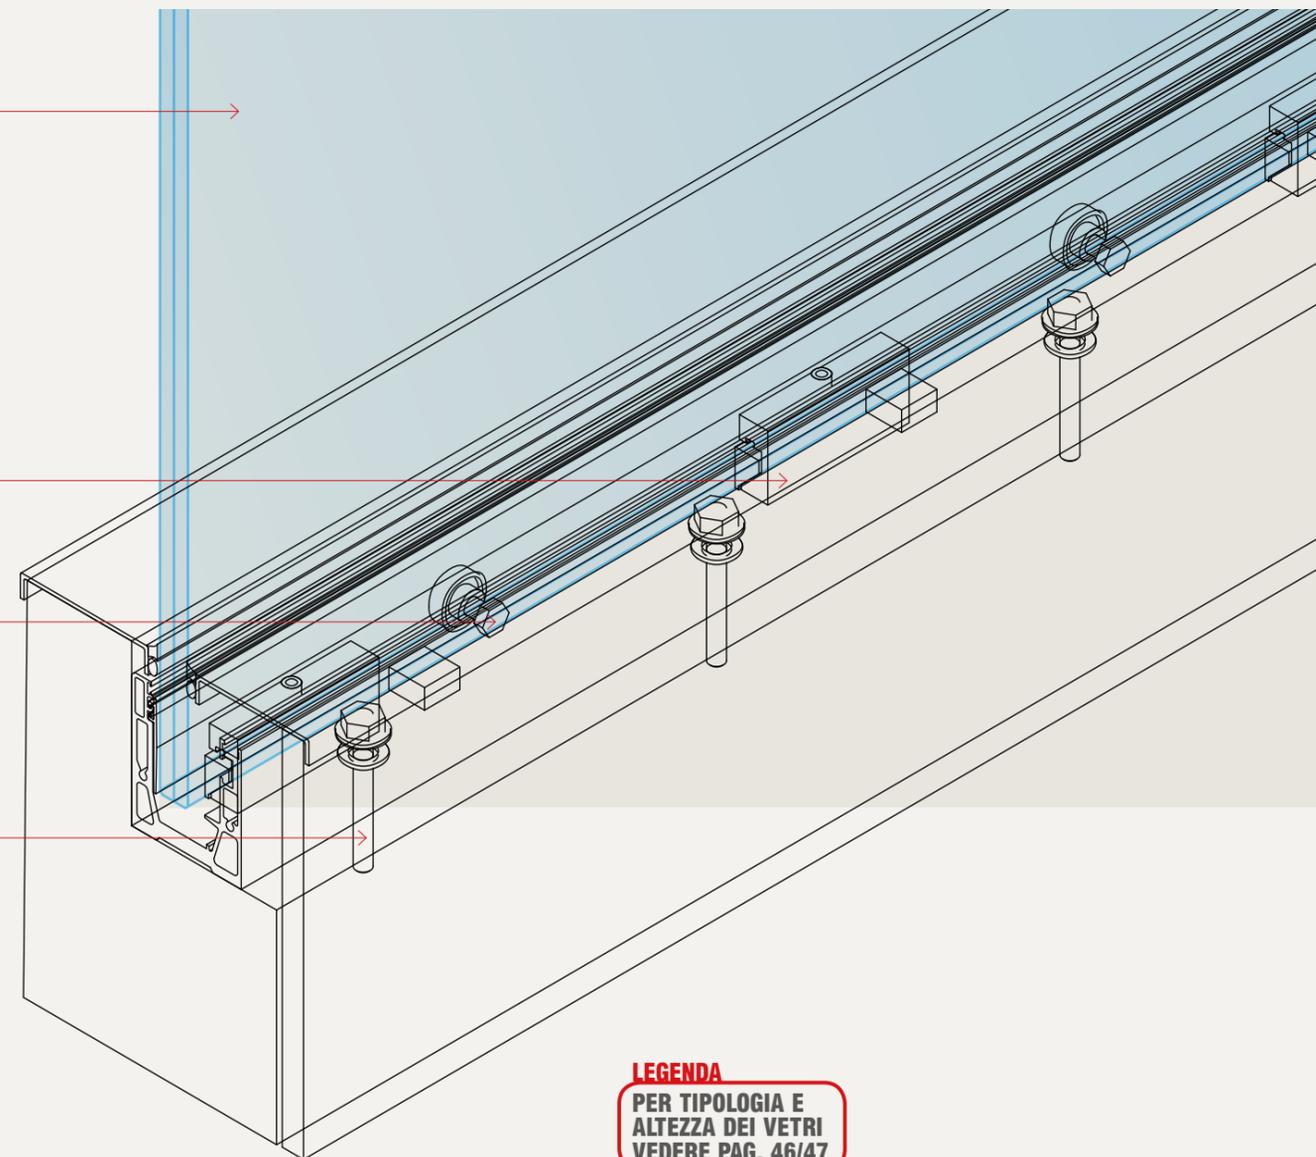


TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

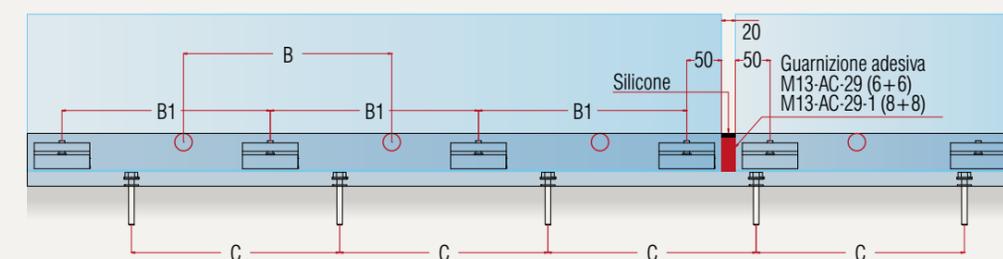

CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	6 + 6 + 0.76 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	
CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	8 + 8 + 0.76/1.52 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	

NINFA55

25

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE MONTAGGIO SU MURETTO CON CARTER ANTISCALATA PER BAMBINI E VETRO 6+6 - 8/8.

SOLUZIONE VALIDA ANCHE PER NINFA50

Con vetro:
- 6+6+0.76
- 8+8+0.76/1,52

Registro Superiore B

Registro Inferiore B1

M55-1 carter antiscalata bambini


Gomma protezione infiltrazione acqua (compreso nel kit)

LATO INTERNO

Astina M8x130 (compreso nel kit)

Resina chimica (esclusa)

Foro da 16 mm

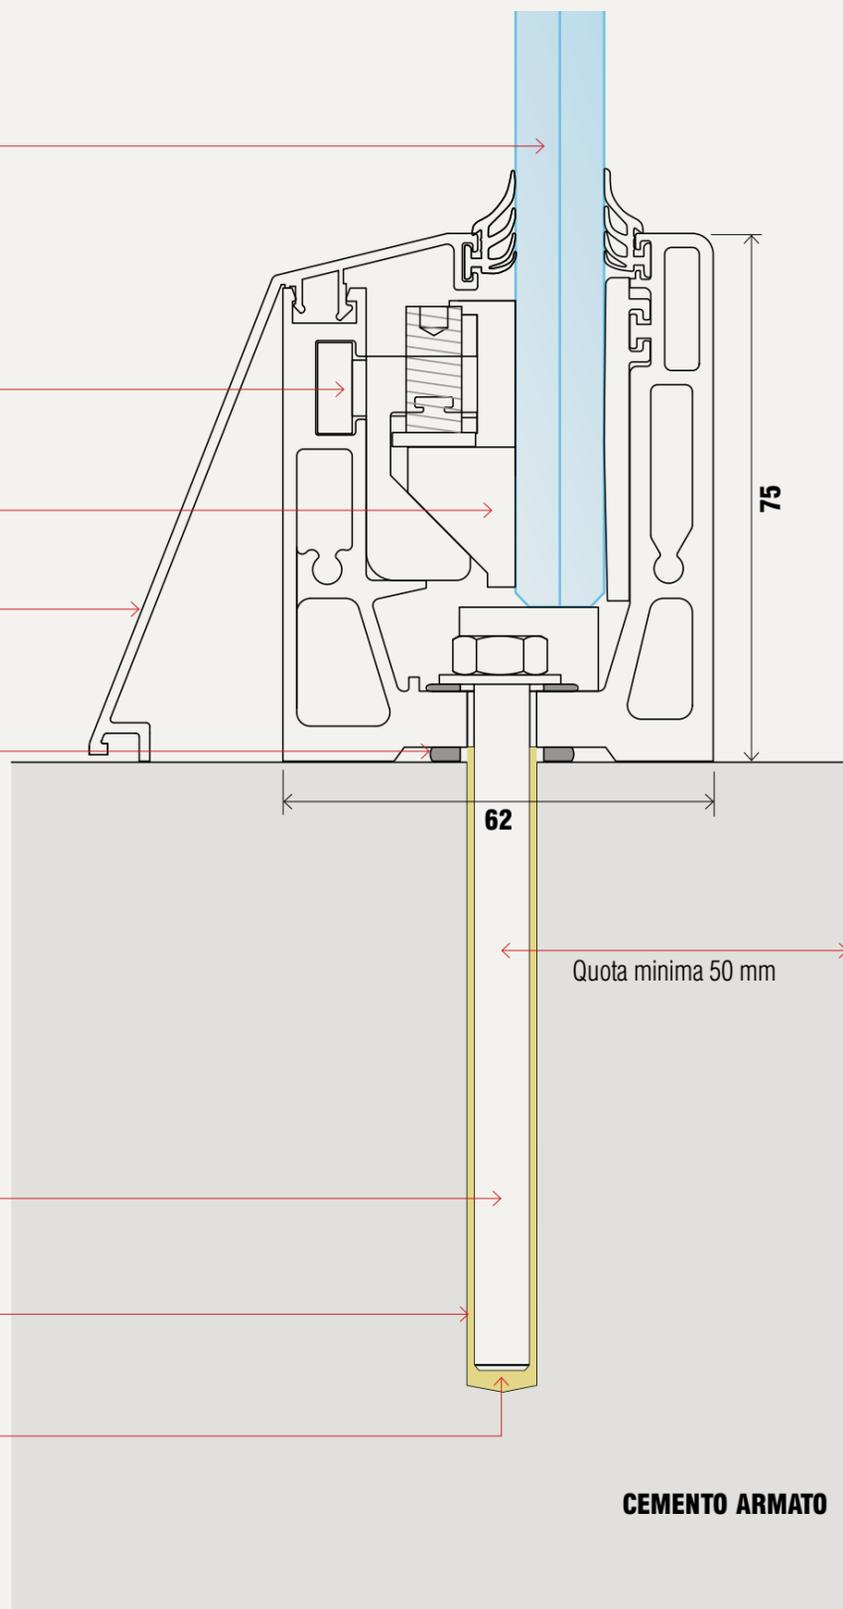

NINFA55

Vetro


Registro B1

Registro B

Fissaggio C

LEGENDA
PER TIPOLOGIA E ALTEZZA DEI VETRI
VEDERE PAG. 46/47

TABELLA MISURE PER REGISTRI E FISSAGGIO

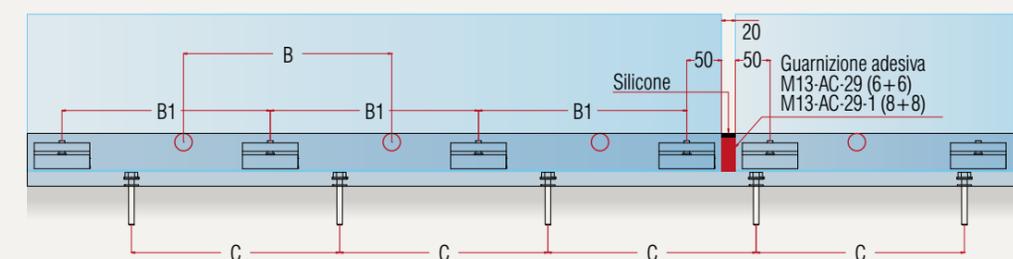

CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	6+6+0.76 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	

CLASSE C2 / 200 kg/m		VETRO TEMPERATO INDURITO
Vetro	8+8+0.76/1.52 / PVB	
B. registro superiore	4 (PASSO 300 mm)	
B1. registro inferiore	4 (PASSO 300 mm)	
C. fissaggio	4 (PASSO 300 mm)	